


12 SB 200 (12V 200 Ah)




ابعاد بیرونی (mm)

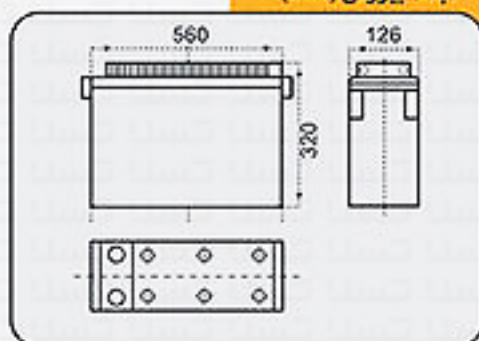

مشخصات

ولتاژ	۱۲	V
ظرفیت (دشارژ + ۱ ساعته)	۲۰۰	Ah
ابعاد	ارتفاع کل (با تاپ کاور)	۳۲۰ mm
	ارتفاع	۳۲۰ mm
	طول	۵۶۰ mm
	عرض	۱۲۶ mm
وزن (±۲/۵٪)	۶۴	Kg


نوع قطبین (mm)

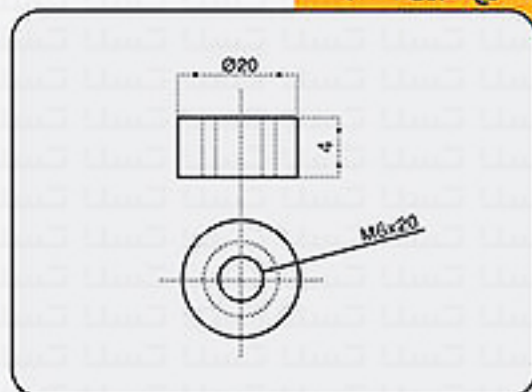

ویژگی ها

ظرفیت ۲۵°C (۷۷°F)	۱۰ ساعته ۳ ساعته ۱ ساعته	۲۰۰ Ah ۳۳۳/۵ Ah ۱۵۹/۱ Ah
مقاومت داخلی	باتری با شارژ کامل ۲۵°C (۷۷°F)	۴/۵ mΩ
تأثیر دما بر ظرفیت (دشارژ + ۱ ساعته)	۲۵°C ۲۵°C ۰°C -۱۰°C	۲۰۲ Ah ۲۰۰ Ah ۱۵۸ Ah ۱۴۸ Ah
دشارژ خود بخودی ۲۵°C (۷۷°F)	ظرفیت بعد از ۳ ماه انبارش ظرفیت بعد از ۶ ماه انبارش ظرفیت بعد از ۱۲ ماه انبارش	۹۱ % ۸۲ % ۶۴ %
محدوده ولتاژ ۲۵°C (۷۷°F)	استفاده پروسته	ولتاژ ۲/۴۰ الی ۲/۴۵ ولت بر سل
	سیستم آماده باتر	ولتاژ ۲/۲۳ الی ۲/۲۵ ولت بر سل

نمودار دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

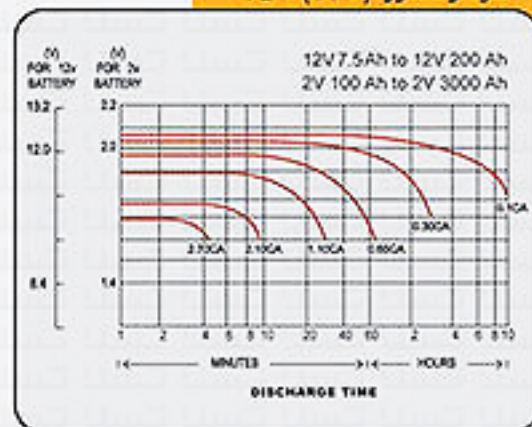

جدول میزان دشارژ و ولتاژ نهایی مطابق با استاندارد IEC60896-21

Discharge time	0.25h	1h	3h	5h	8h	10h
Final voltage	1.60VPC	1.60VPC	1.70VPC	1.75VPC	1.75VPC	1.80VPC

جدول جریان ثابت دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

میزان جریان (A)	زمان دشارژ					
	۱ ساعته	۲ ساعته	۳ ساعته	۵ ساعته	۸ ساعته	۱۰ ساعته
	۱۰۶/۱	۶۳/۸	۴۷/۵	۳۲/۳	۲۳	۲۰